


## Dünnschichtige Heizestrüche weber.floor & TTS Euro-ten




# Für minimale Aufbauhöhe weber.floor 4190 & TTS Euro-ten

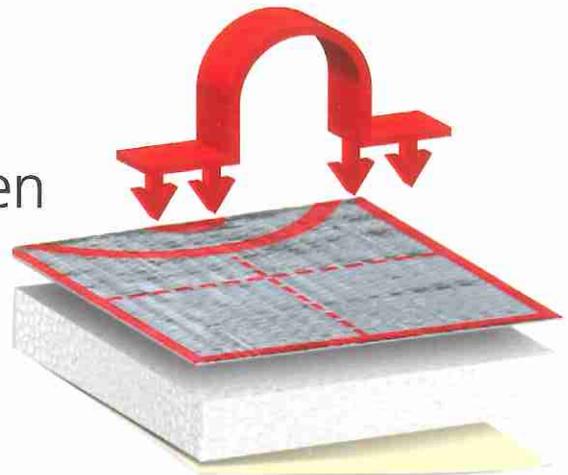


• <b>Geringe Aufbauhöhe</b>	Mit 10-mm-Rohr ab 40 mm, mit 16-mm-Rohr ab 46 mm inkl. Dämmung
• <b>Minimale Rohrüberdeckung</b>	Mit weber.floor 4190 reicht schon 20 mm Rohrüberdeckung
• <b>Fast konventionelle Rohrverlegung</b>	Erstes Clipsverlegesystem mit 10 mm Bodendämmung
• <b>Fussbodenheizungsrohr 16 mm</b>	Auslegungen mit 16-mm-Rohr möglich
• <b>Schnelle Belegereife</b>	Der dünne Aufbau ermöglicht eine sehr kurze Trocknungszeit des Bodens (2 Wochen wenn beheizt, siehe Aufheizprotokoll für weber.floor 4190)
• <b>Hohe Belastbarkeit</b>	Trotz des niedrigen Aufbaus ist eine Einzellast von 2kN möglich
• <b>Sehr schnell reagierendes Heizsystem</b>	Kleine Speichermasse = schnelle Regulierbarkeit
• <b>Spezialdämmung 10 mm</b>	EPS 035, keine perfekte Wärmedämmung aber eine gute thermische Trennung

**Minimalaufbau bei 16-mm-Rohr: 46 mm**

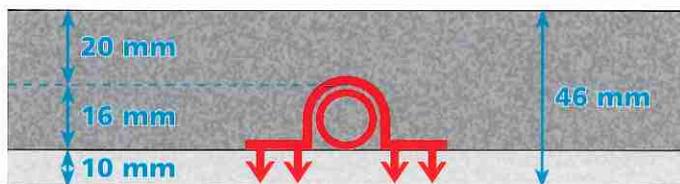

**Minimalaufbau bei 10-mm-Rohr: 40 mm**

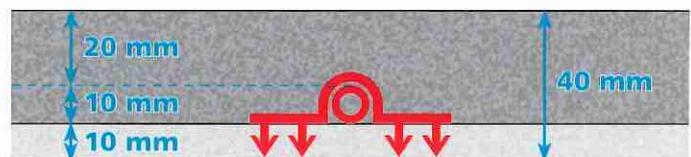

weber.floor 4190      Euro-ten 10 mm


**Bei der Verlegung sind die Angaben KBS und Thermotec zu beachten – insbesondere sind dies:**

- Abstand der Rohre von den Rändern mindestens 20 cm
- Schneckenförmige, vollflächige Verlegung der Rohre, Rohrabstand maximal 20 cm
- Drallfreie Verlegung der Rohre
- Befestigungsabstand 25–30 cm auf der Geraden, jeweils eine Befestigung vor, nach und im Bogen
- Feldgrößen und Feldgrößenverhältnis gem. Norm SIA 251:2008
- Keine zusätzliche Dämmung möglich


# Für vielseitigen Einsatz

## Fliessestriche CAF & TTS Euro-ten


TTS Euro-ten kann zusammen mit weber.floor KBS-Fliessestrichen mit diversen Isolationssystemen eingesetzt werden. Für die Einbaudicke der Fliessestriche gelten die Vorgaben der SIA 251:2008. Eine perfekte Befestigung der Fussbodenheizung ist so fast immer möglich.

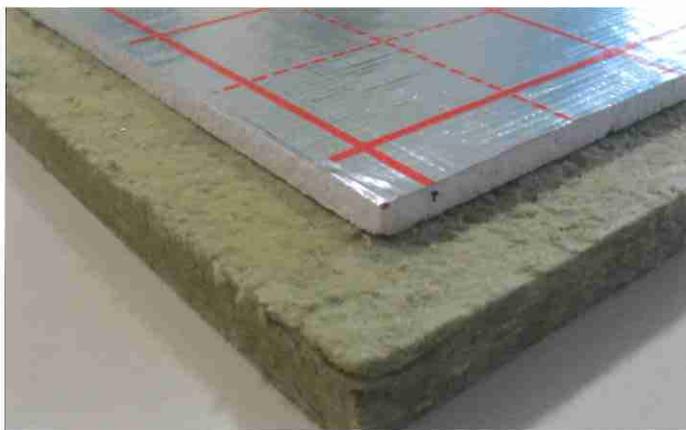


Euro-Ten auf Steinwolle

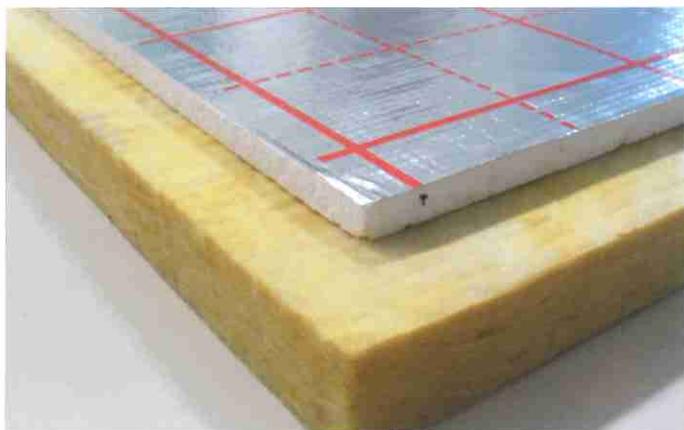

Euro-Ten auf Glaswolle

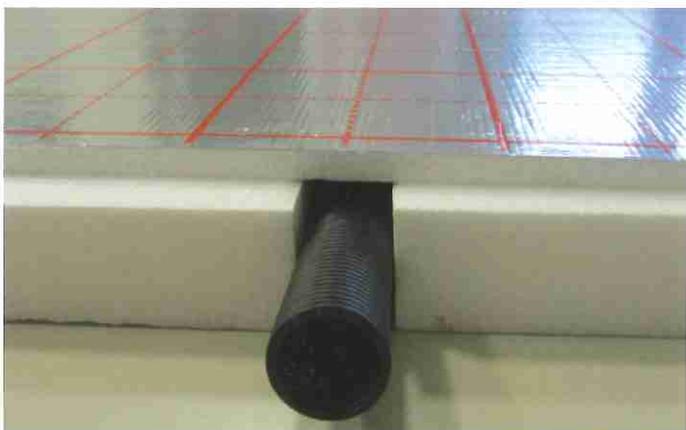

Euro-Ten für alle Anwendungen

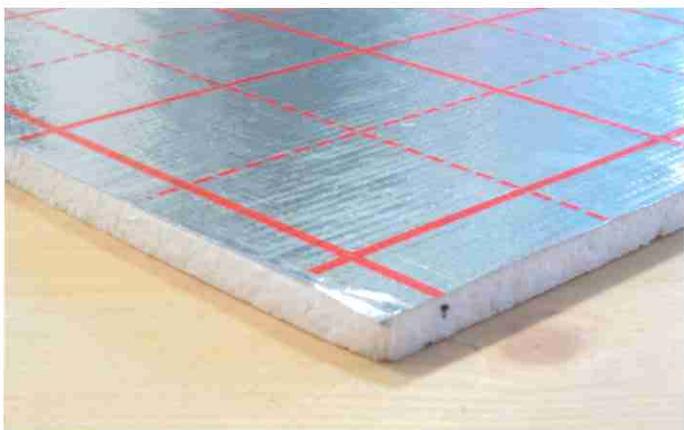


Euro-Ten auf Holzböden



Euro-Ten auf Foamglas

### Minimale Aufbau bei 10-mm-Rohr: 55 mm

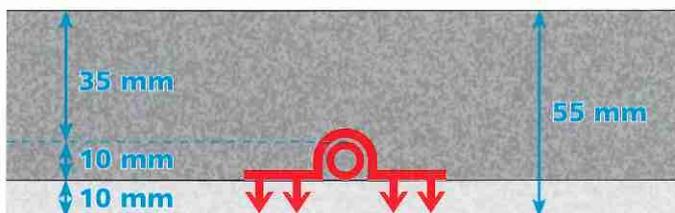

Fliessestrich  
KBS/weber.floor

Euro-ten 10 mm



**Kontakt weber.floor**

Kirchhofer Bodensysteme AG  
info@kbs-ag.ch  
056 463 68 68



**Kontakt Euro-ten 10 mm**

Thermotec Systemtechnik AG  
info@thermotec.ch  
041 882 04 44

